38

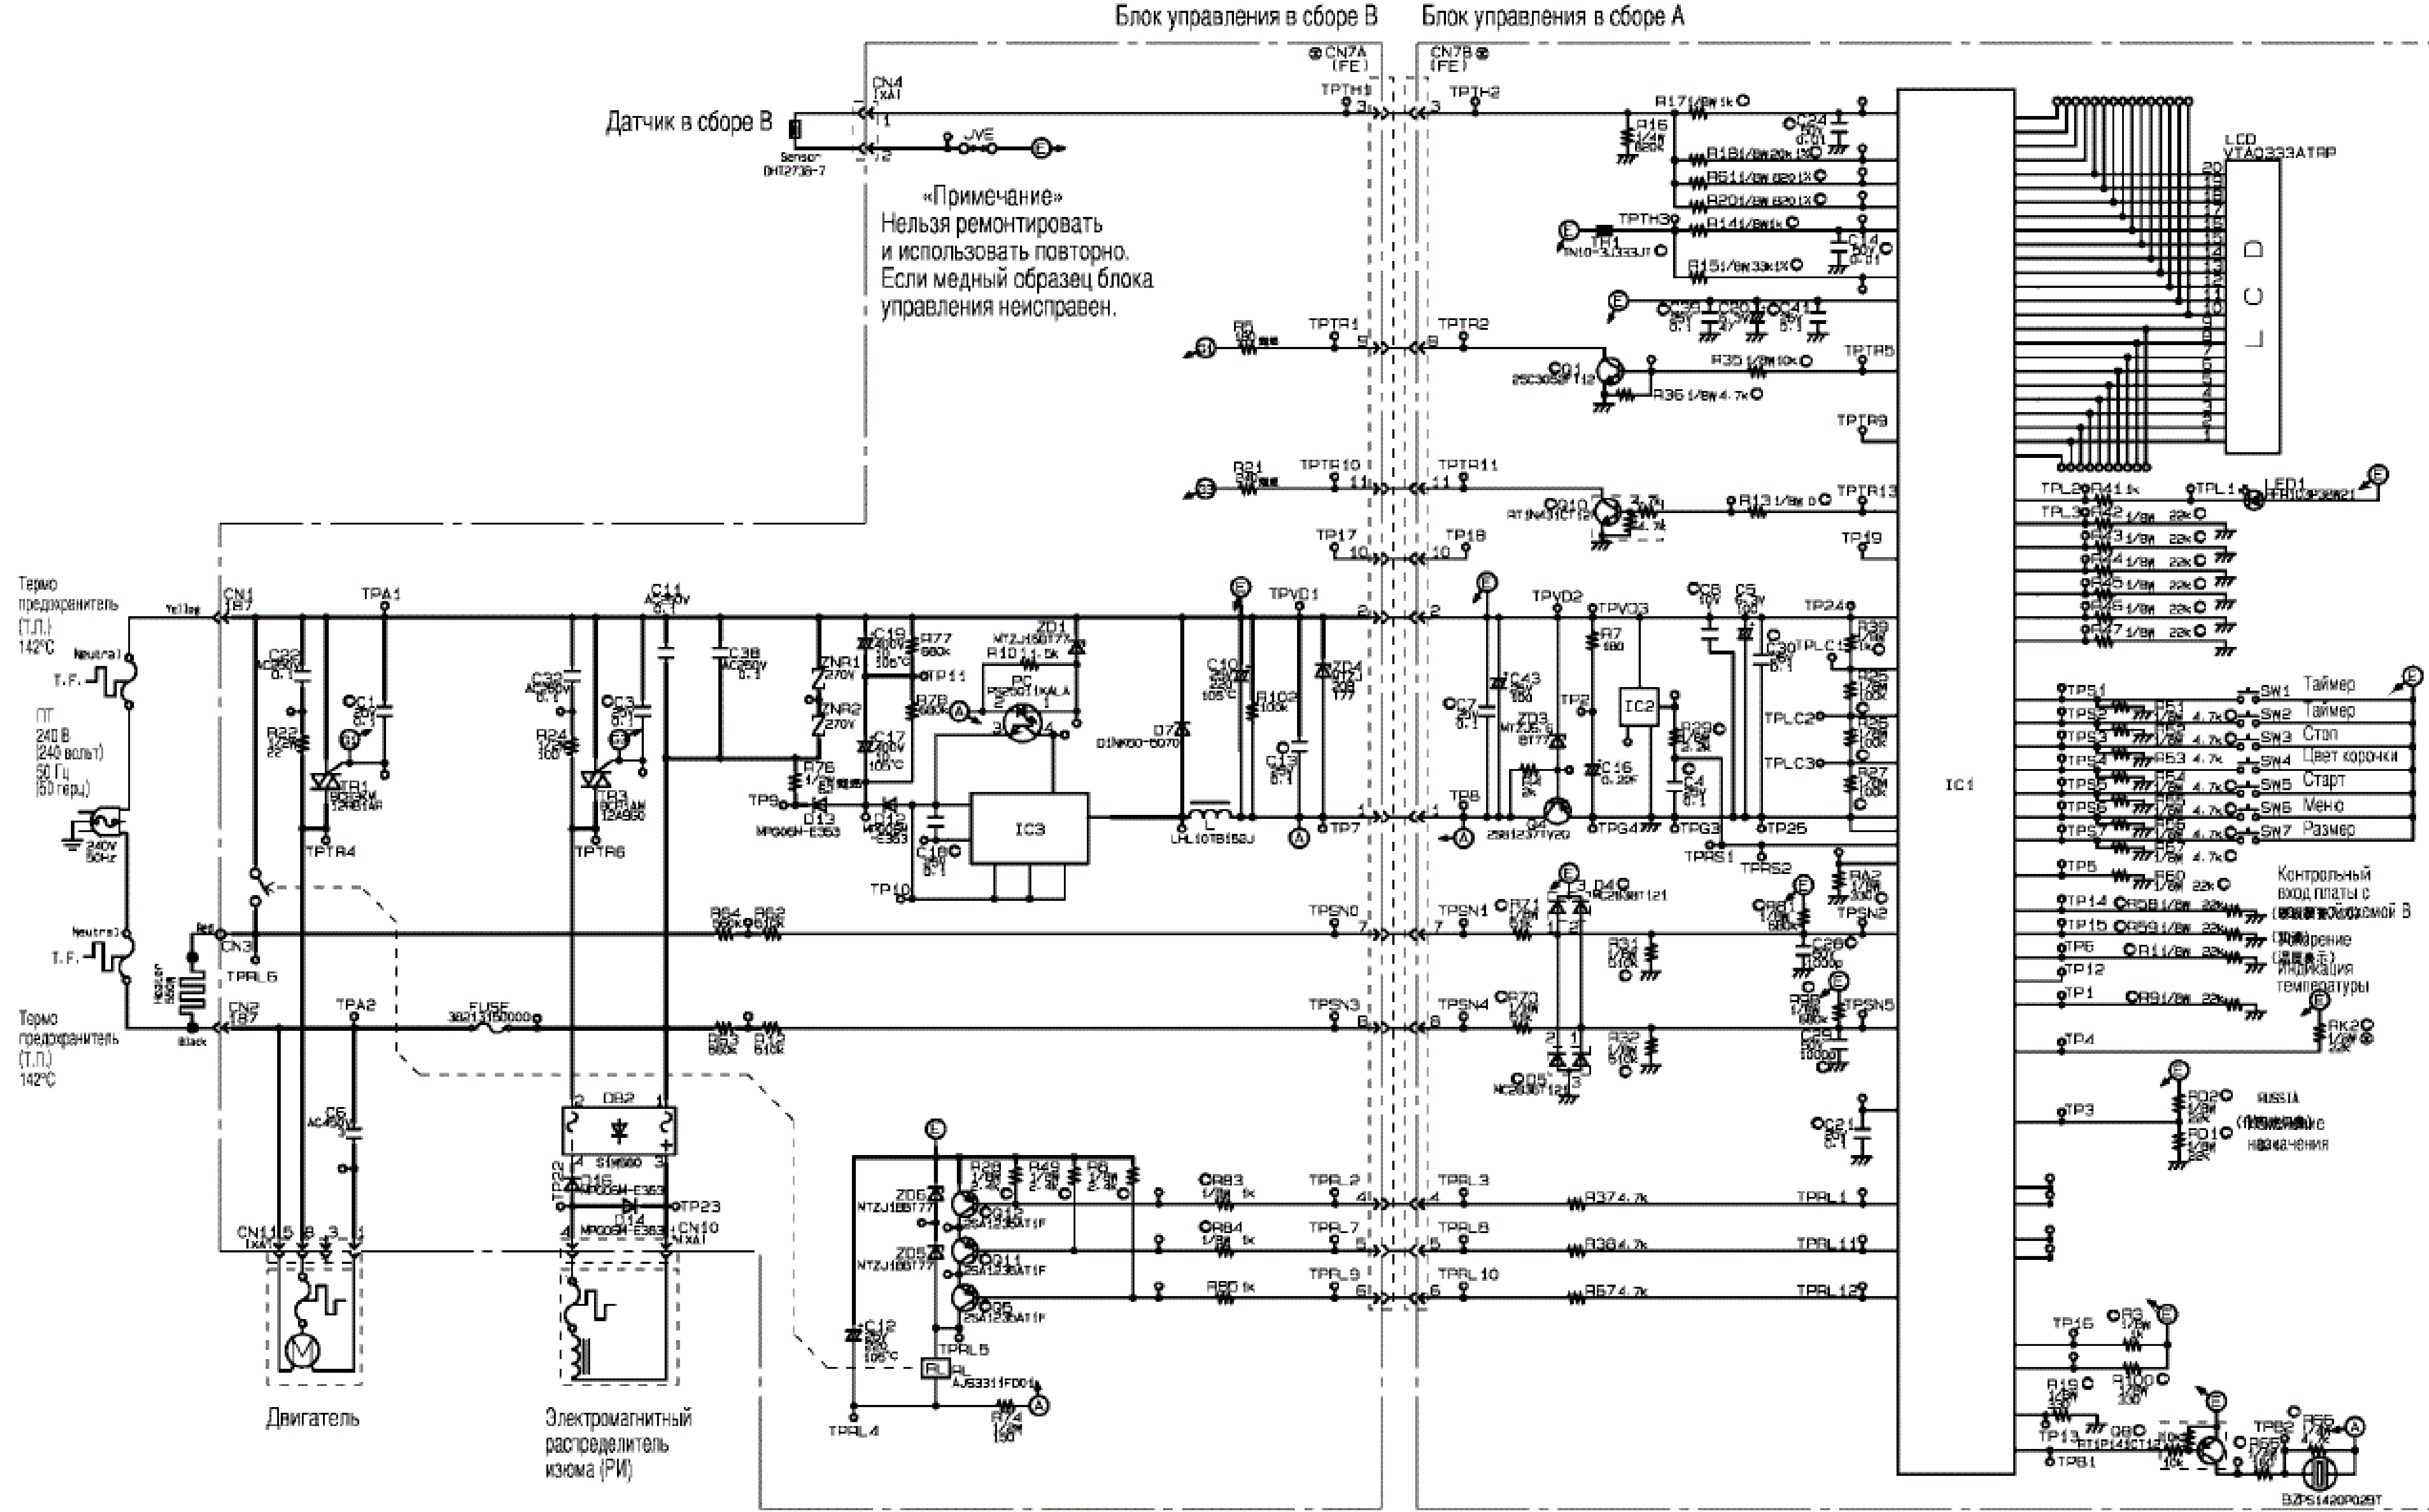
Блок управления в сборе B
Блок управления в сборе A
Датчик в сборе B
«Примечание»
Нельзя ремонтировать
и использовать повторно.
Если медный образец блока
управления неисправен.
Термо
предохранитель
(Т.П.)
142°C
ПТ
240 В
(240 вольт)
50 Гц
(50 герц)
Термо
предохранитель
(Т.П.)
142°C
Двигатель
Электромагнитный
распределитель
изюма (РИ)
Таймер
Таймер
Стоп
Цвет корочки
Старт
Меню
Размер
Контрольный
вход платы с
Индикация
температуры
LCD
VTA0333ATRP
IC1
IC2
IC3