


Новая вандалозащищенная наружная панель видеодомофона КС-D20В/S (КОСОМ)

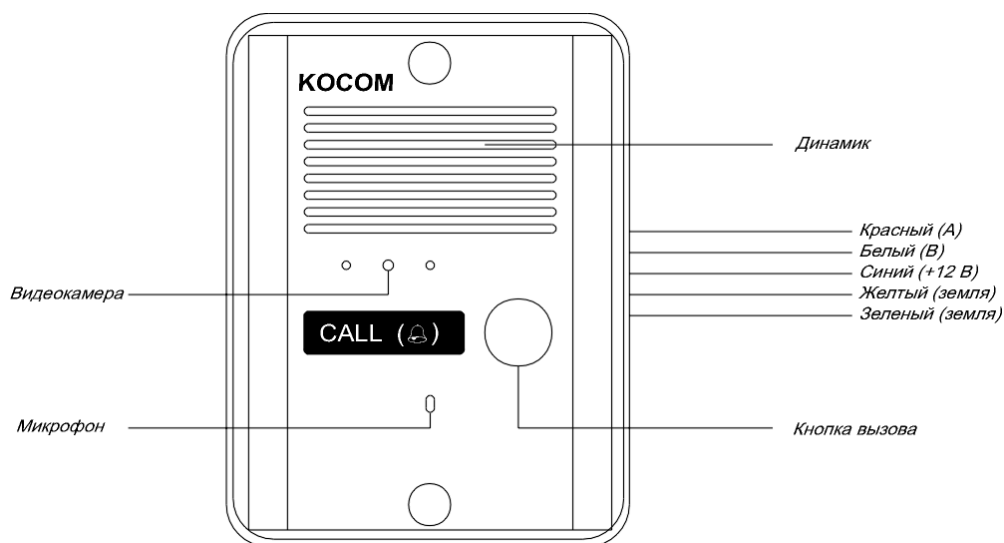

Отличительные особенности:

- 4 – х проводный тип связи с монитором
- высокочувствительная видеокамера
- совместимость с мониторными частями видеодомофонов KVM-524, KVM-524R, KVM-604, KVM- 940, UV- AR910, UV- AR960
- привлекательный дизайн
- минимальная толщина
- прочная металлическая конструкция

Технические характеристики

Напряжение питания	12 В ± 1В (от монитора)
Потребляемая мощность	2,5 Вт
Рабочий диапазон температур	- 10 +50 С
Угол обзора видеокамеры по гор.	67 град. (F2.0)
Минимальная освещенность	0,1 лк
Подсветка	Инфракрасные светодиоды
Способ крепления	Накладная
Цвет наружной панели	Черный или серебристый
Габаритные размеры	96x127x32 мм

Особенности применения

- места установки с плохой освещенностью
- невозможность установить врезную наружную панель (здания, охраняемые ГИОП и т.д.)
- возможность работы с широким спектром мониторных частей видеодомофонов
- управление электрозамком может осуществляться только с внутренней, мониторной части