Informação Técnica

MODELO : Todos

ASSUNTO : CODIFICAÇÃO DE DIODOS ZENER

A seguir temos a codificação de diodos zener do grupo MA e muito utilizados em produtos importados.

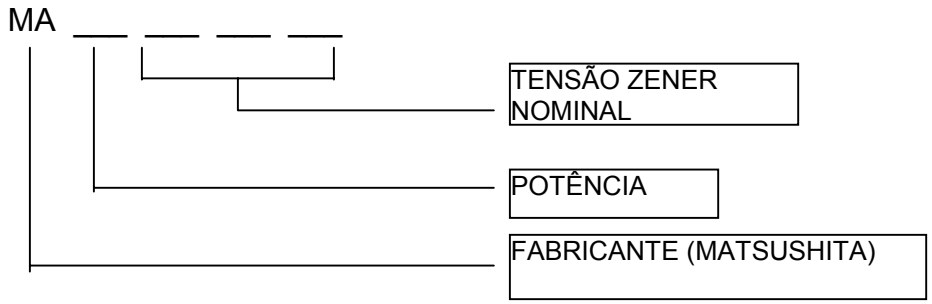

1) Os três últimos dígitos numéricos representam a tensão zener em volts.

Ex:. MA 1056 = 5,6 Volts
MA 2180 = 18,0 Volts

2) O primeiro dígito numérico representa a potência, de acordo com a tabela abaixo:

MA 1 __ __ __ = 1,0W MA 2 __ __ __ = 500mW
MA 3 __ __ __ = 333mW MA 4 __ __ __ = 250mW
MA 5 __ __ __ = 200mW

No caso do grupo MA 3 _ _ _ , alguns diodos possuem a letra “L” após o código, indicando a potência de 500 mW.

MA 3100 ➔ Vz = 10,0 V / P=150mW
MA 2180 ➔ Vz = 18,0 V / P= 500mW

Qualquer dúvida entrar em contato com o Suporte Técnico.

➔ 0800 55 9180

Suporte Técnico
Panabras