




6. Для воспроизведения нажмите на кнопку “Enter” (Ввод).



Воспроизведение “Digital-01.tp”, “Digital-02.tp”, “Digital-03.tp”.


## Изменение порядка воспроизведения

Измените порядок воспроизводящихся файлов.

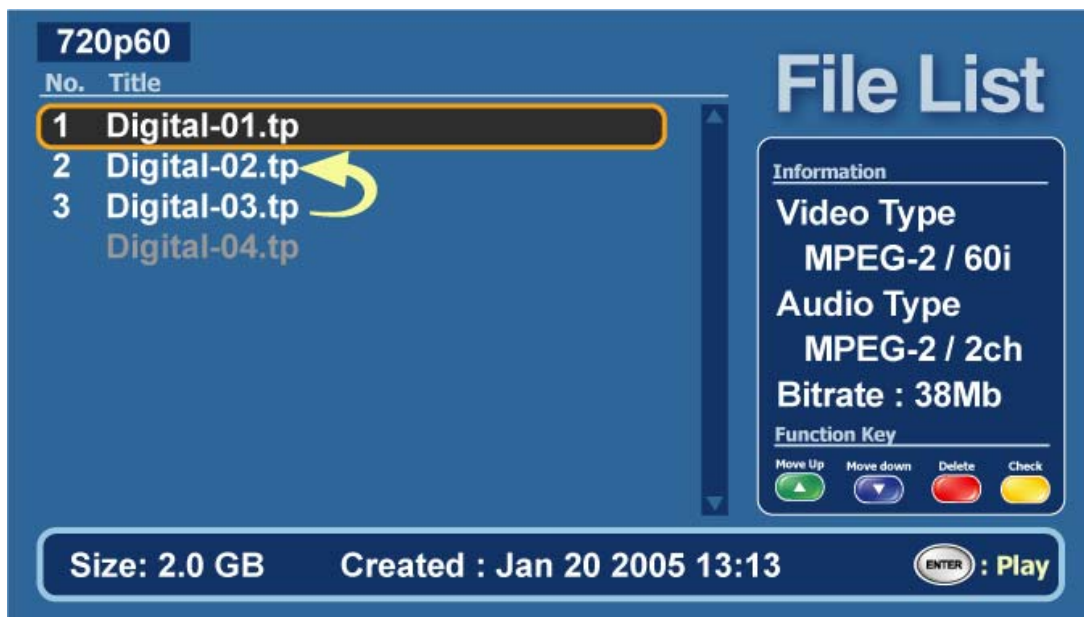

### ПЕРЕЙТИ ВВЕРХ

- Эта кнопка перемещает выбранный файл вверх.





### ПЕРЕЙТИ ВНИЗ

- Эта кнопка перемещает выбранный файл вниз.


## Удаление файлов из Списка файлов

Вы можете удалить файлы из списка файлов, затем файл переместится в меню обновления.

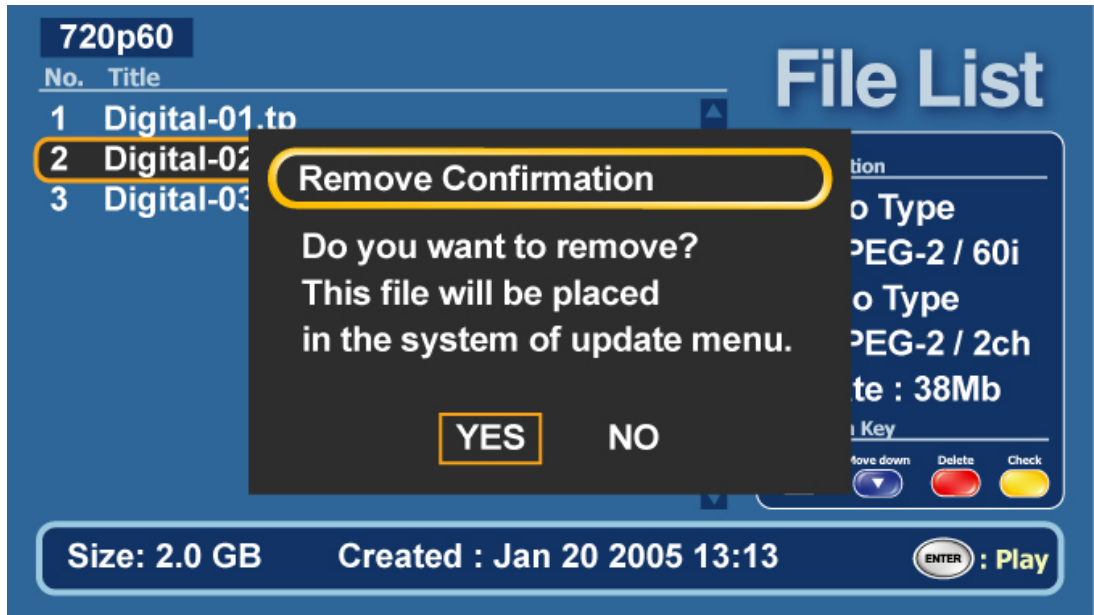


### ПЕРЕМЕСТИТЬ

- Выделите файл, который хотите удалить.




### УДАЛИТЬ

- При нажатии на эту кнопку всплывет окно с подтверждением Вашего намерения удалить выбранный файл в Меню списка файлов.



### ВЫБРАТЬ

- Переместите выделение на кнопку “YES” (Да).




### ВВОД

- После выбора нужной функции нажмите на кнопку Enter (Ввод).

## Информация OSD для текущего файла

Отображает информацию о названии текущего файла и разрешении на выходе.

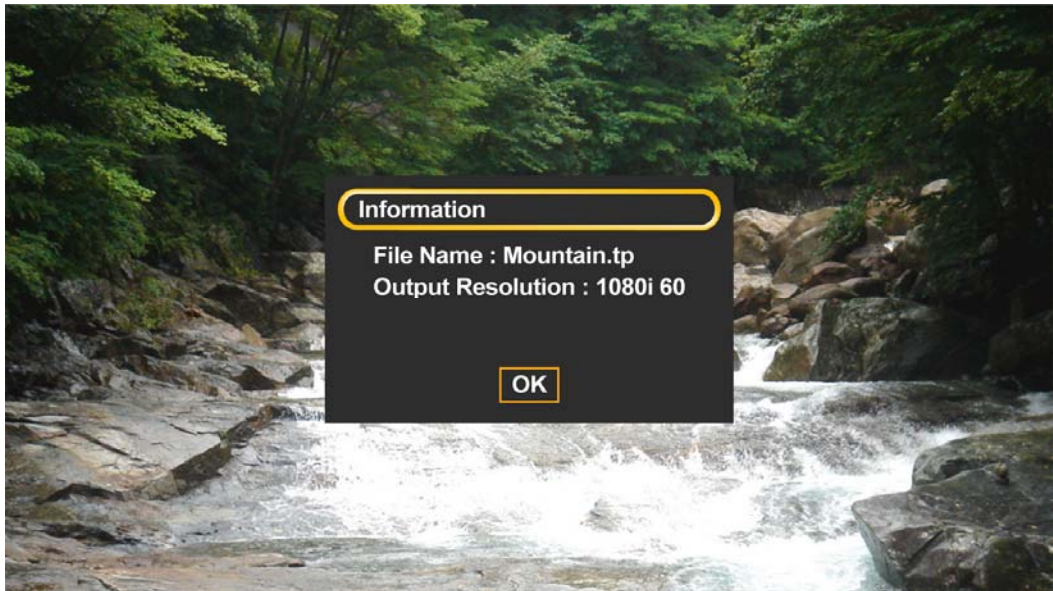

### **Информация**


- Вы можете увидеть информацию о названии текущего файла и разрешении на выходе, если нажмете на кнопку Enter (Ввод) во время воспроизведения.

## Раздел 4. Редактирование файлов





Знакомство с редактированием OSD .....	34
Редактирование файлов через Систему .....	35
Редактирование файлов через накопитель DVD-ROM .....	37
Редактирование файлов через устройство памяти USB .....	39
Удаление файлов .....	41

# Знакомство с редактированием OSD



## Меню редактирования



- С помощью указанных кнопок появится Меню редактирования OSD. Воспроизведение текущего файла будет остановлено для устойчивости системы

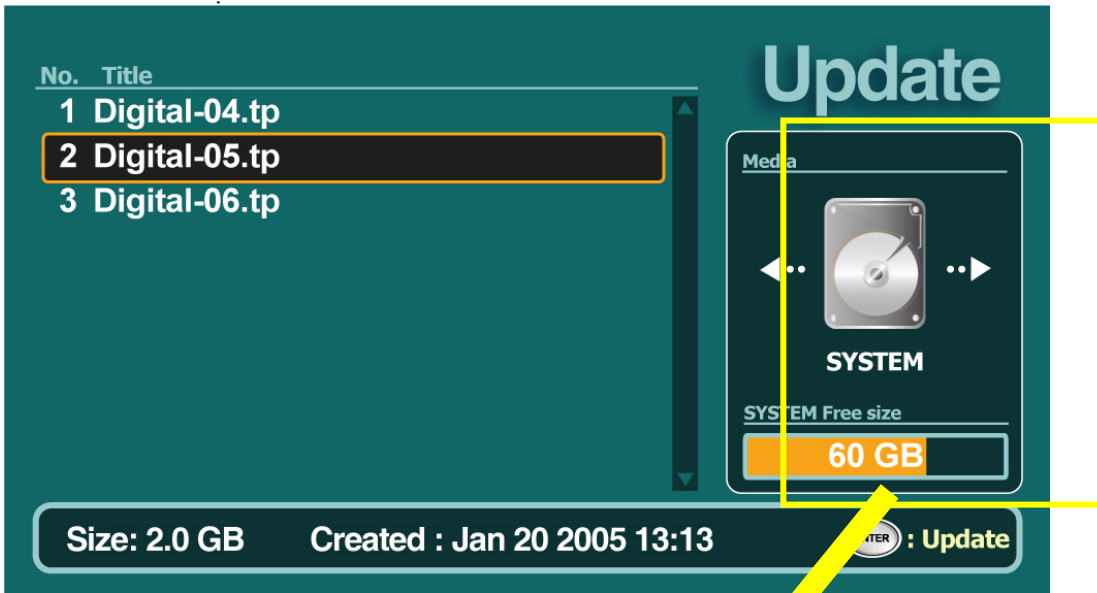

- Выберите носитель информации, содержащий файлы обновления, при помощи кнопок “◀ ▶”.


# Редактирование файлов через Систему

Редактирование файлов возможно через Систему. Обновленный файл будет зарегистрирован в Меню списка файлов.

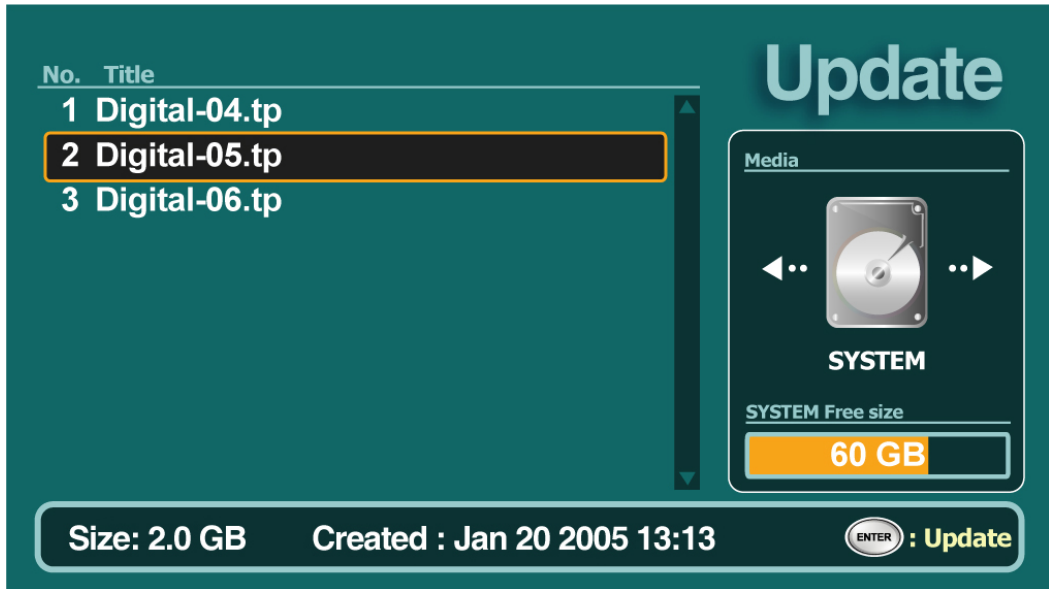


## Показать Меню редактирования

- Нажмите на кнопку Update (Обновить) и Вы увидите меню редактирования.




## Выбрать “System”

- Выберите “SYSTEM” используя кнопку Media (Носитель).  
В случае невыполнения выбирается “SYSTEM”.



## ВВОД






















- Выбранный файл будет зарегистрирован в Списке файлов.




## Список файлов

- Выведите Меню OSD списка файлов.  
Пожалуйста, проверьте, зарегистрированы ли обновленные файлы в списке файлов.

## Пример. “Digital-06.tp” Редактирование через Систему

<p>1. Нажмите на кнопку “Update” (Обновить).</p> <table border="1" data-bbox="161 430 417 581"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Remote</td> <td>Front</td> </tr> </table>			Remote	Front	<p>Появится окно “Update”.</p> 
					
Remote	Front				
<p>2. Нажмите на кнопку “▼”.</p> <table border="1" data-bbox="161 749 417 900"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Remote</td> <td>Front</td> </tr> </table>			Remote	Front	<p>Будет выбран “Digital-06.tp”</p> 
					
Remote	Front				
<p>3. Нажмите на кнопку “Enter” (Ввод).</p> <table border="1" data-bbox="161 1114 417 1265"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Remote</td> <td>Front</td> </tr> </table>			Remote	Front	<p>“Digital-06.tp” исчезнет после завершения обновления.</p> 
					
Remote	Front				

4. Нажмите на кнопку “List” (Список).



Появится окно “File List” (Список файлов), а также “ Digital-06.tp”.






## Редактирование файлов через накопитель DVD-ROM

Текущие файлы могут быть обновлены через накопитель DVD-ROM с помощью диска DVD.



### Будьте готовы к обновлению DVD-диска



### Вставьте DVD-диск с обновлениями


- Вставьте DVD-диск с обновлениями в DVD-ROM.

DVD-ROM не может прочесть / обновить/ воспроизвести главное название DVD.

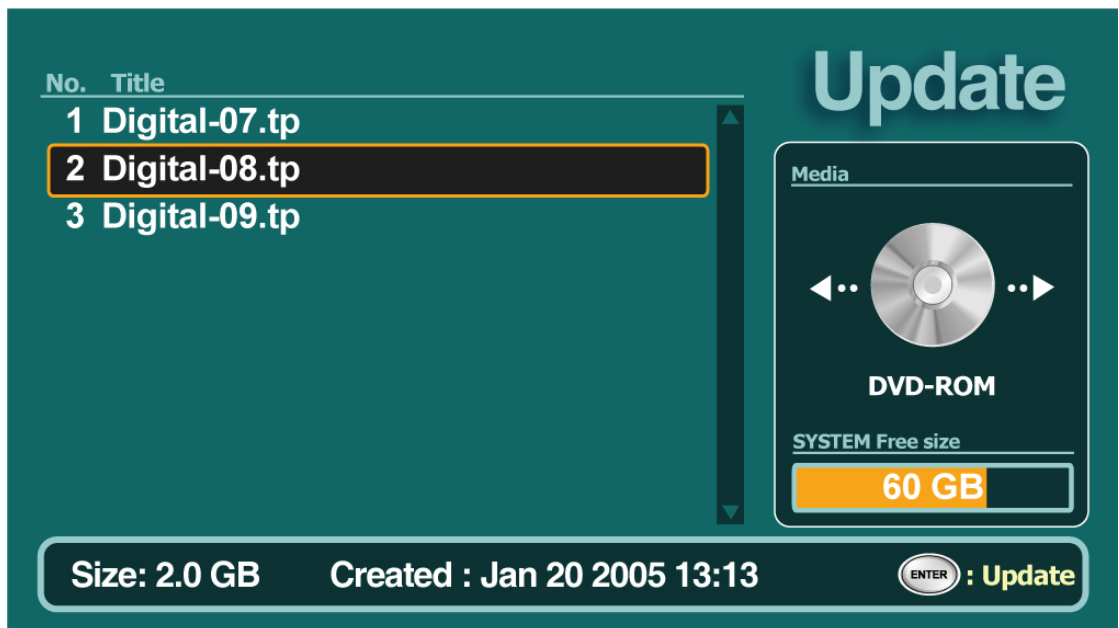

### Показать Меню редактирования

- Нажмите на кнопку Update (Обновить) и Вы увидите Меню редактирования.



## Выбрать “DVD-ROM”


- Выберите “DVD-ROM”, используя кнопки Remote. В случае невыполнения выбирается “SYSTEM”.




## Невозможно выбрать

- Все файлы в списке выбраны. Невозможно выбрать каждый отдельный файл.

## ВВОД




- При нажатии на кнопку Enter (Ввод) будет запущено обновление.

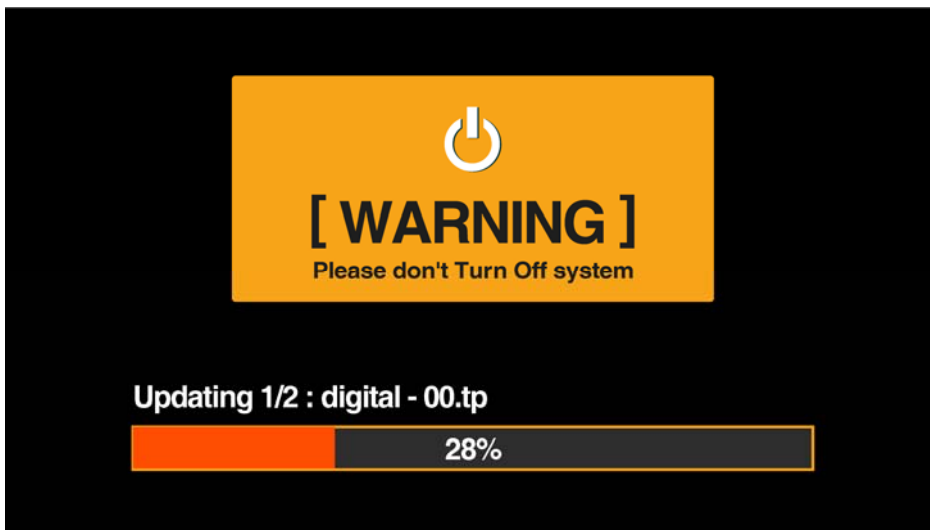

Обновление с помощью DVD-ROM может занять несколько минут.


- Пожалуйста, не выключайте устройство во время обновления.
- Обновление возможно даже при выключенном питании, но при этом использование этих файлов не безопасно. В этом случае удалите все обновленные файлы и начните процесс обновления снова.
- Система автоматически перезагрузится после завершения обновления.



## Отмена

- Возможно отменить текущее обновление нажатием на кнопку Cancel (Отменить) во время обновления.

## Список файлов



- Выведите Меню OSD списка файлов.

Пожалуйста, проверьте, зарегистрированы ли обновленные файлы в списке файлов.