


D2

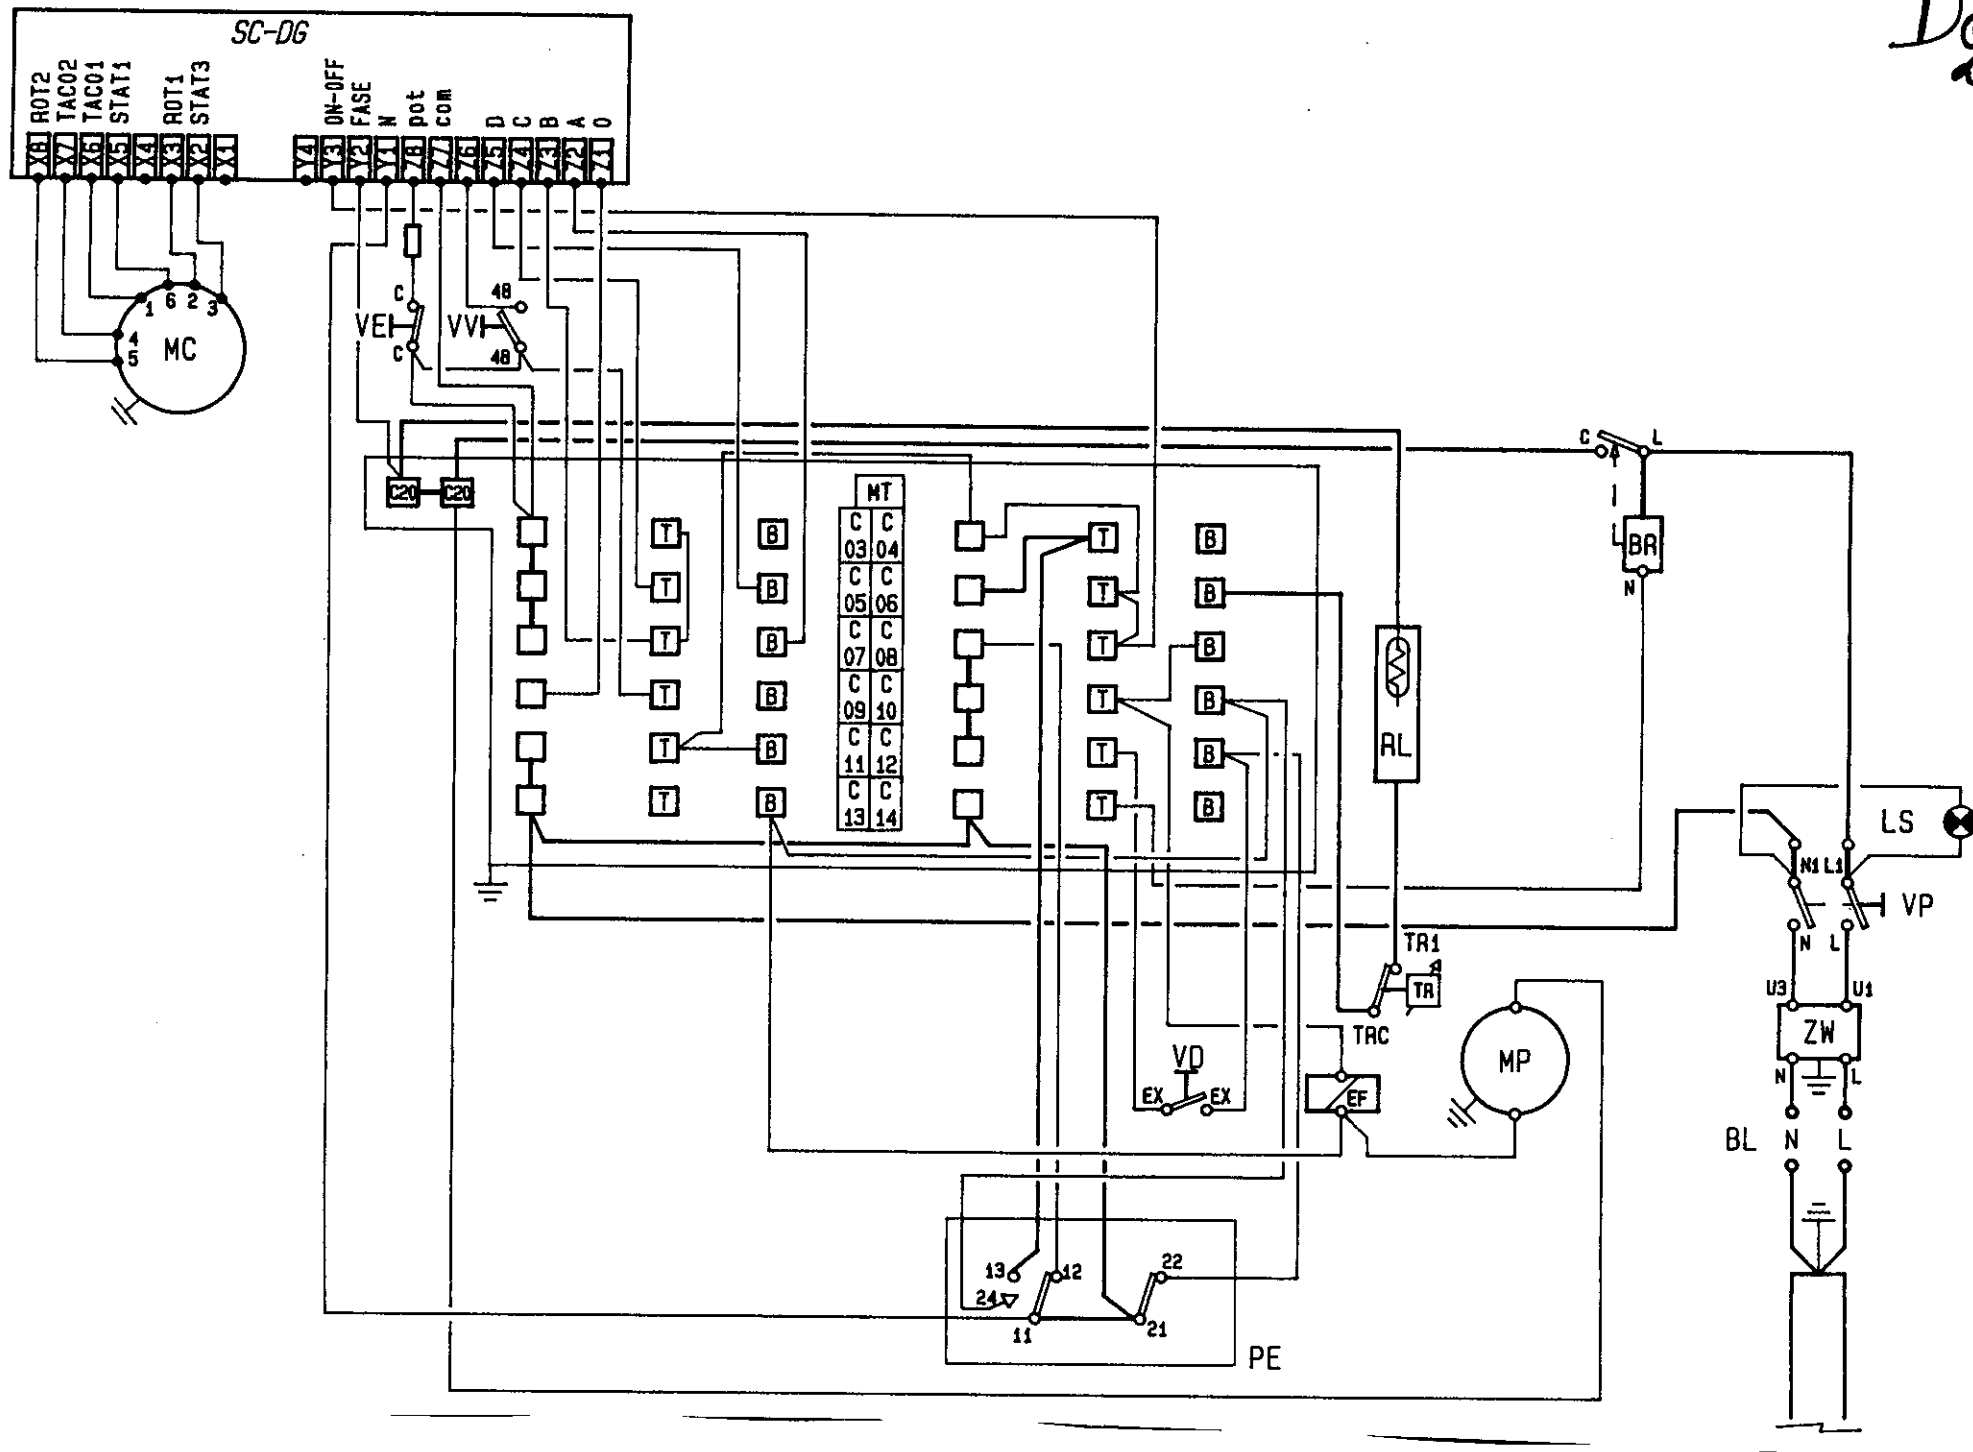


RIF. MANOPOLA RIF. KNOB	PASSI DEL TIMER - TIMER IMPULSES																	
	1	3	5	8	11	15	18	27	31	33	35	39	43	46	48	52	57	60
01	A	Z	1	2	3	△	4	5	STOP	6	7	8	9	STOP	10	11	12	STOP

FUNZIONI SCHEDA COD. 9274960.5	CODE	USCITE-OUTPUT				
		Z7	Z2	Z3	Z4	Z5
PAUSA	0	●				
INVERSORE FORTE 55 ⁴⁰ 6/1'	1	●	●			
INVERSORE DELICATO 55 ²⁰ 6/1'	4	●			●	
INVERSORE LANA 35/55 ⁴⁰ 6/1'	5	●	●		●	
LAVORO 110 6/1'	9	●	●			●
CENTRIFUGA FORTE	2	●		●		
CENTRIFUGA DELICATA	8	●				●
CENTRIFUGA LANA	A	●		●		●


N.B.: PER TUTTI I MODELLI LB33 TAGLIARE JUMPER2

CODICE-CODE	DENOMINAZIONE-DESCRIPTION	COMPOSIZIONE-COMPOSITION	TIMER	RIF.
3993041.7	LB CANDY HOLIDAY 8	/	9120354.7	01
.
.

D3

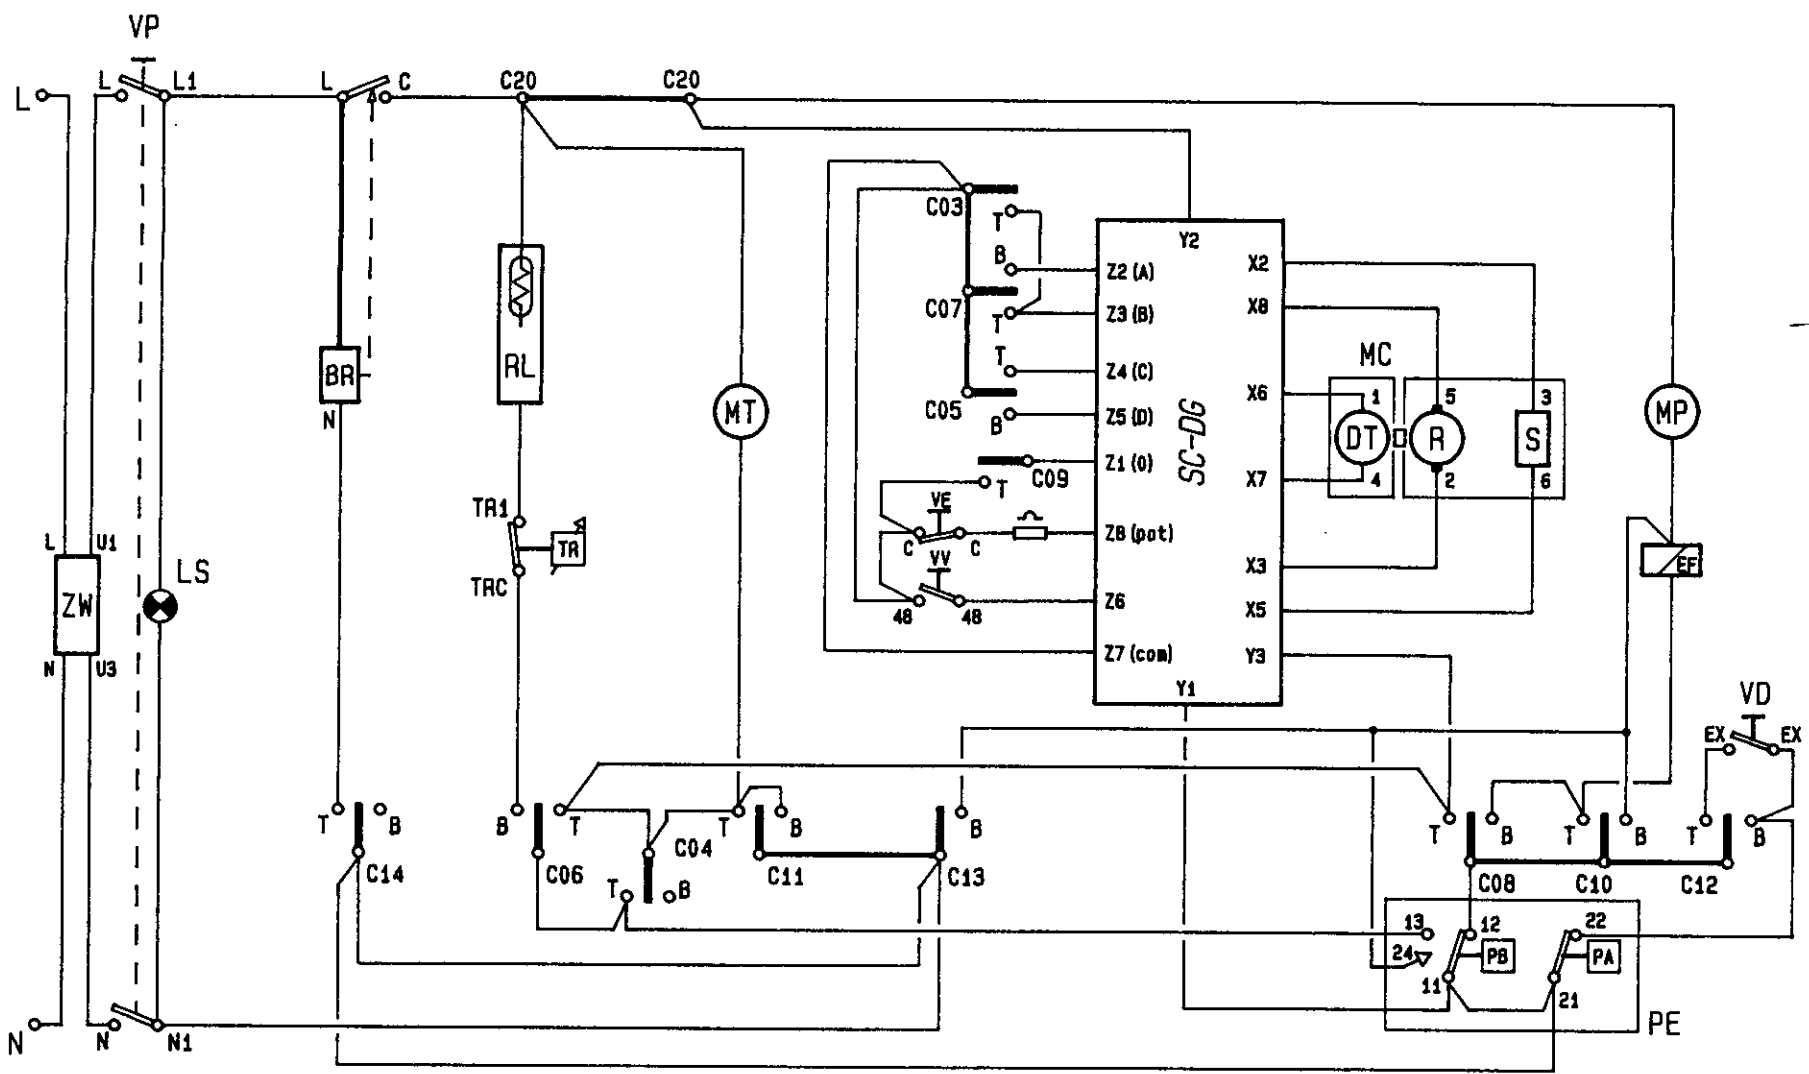

VS - acqua in vasca - water in the tub push button

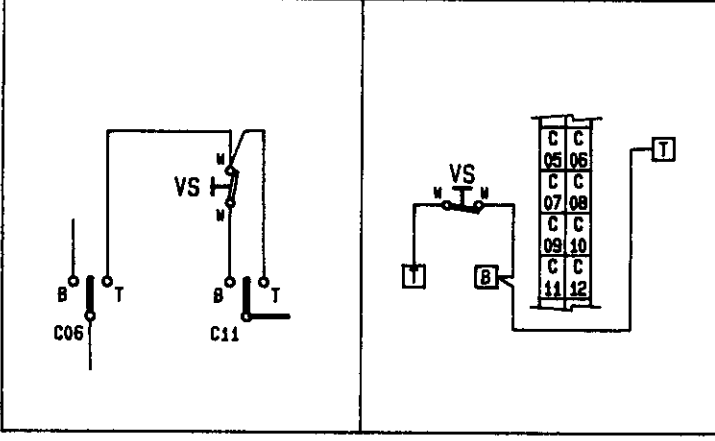



HOLIDAY 8

PROGRAMMI	A	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CARICO	HH		C	CM	MH	HHH	H	H	H	H		HHH	H	H
ACQUA IN VASCA														
CODICE MODULO	411		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LIVELLO	BB		B	BB	BB	BBB	N					N		
EXTRA							E			E				
POMPA	T	LO	T	T	T		T	T	T	T				
RESISTENZA	RR		R	RR	RR	RR						R	RR	
LAVAGGIO	DF		F	F	F	F	F	F	F	F	F	L	L	L
SCARICO							S	S	S	S	S	S	S	S
CENTRIFUGA							4	4		4	4			4
DURATA PASSI	16'													
PROGRAMS DURATION	8'		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
	4'		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	2'		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

LEGENDA

- A - Camma veloce nei primi 2'
- B - Camma veloce nei secondi 2'
- C - Carico acqua calda
- D - Lavaggio ritmo delicato
- F - Lavaggio ritmo forte
- L - Lavaggio 35 gg
- E - Carico acqua extra
- H - Carico acqua fredda
- M - Carico acqua miscelata
- T - Pompa lavaggio
- P - Non stiro
- R - Riscaldamento
- S - Scarico
- Z - Rifasamento
- 4 - Centrifuga

- TIMER Cod. 9120354.7
- FORNITORE : CROUZET TIPO 900 - 914/3225
- TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO : T 75 °
- TENSIONE NOMINALE MOTORINO : 220V-50/60Hz
- APPROVAZIONI : IMG-VDE-SEV-NF-BEAB

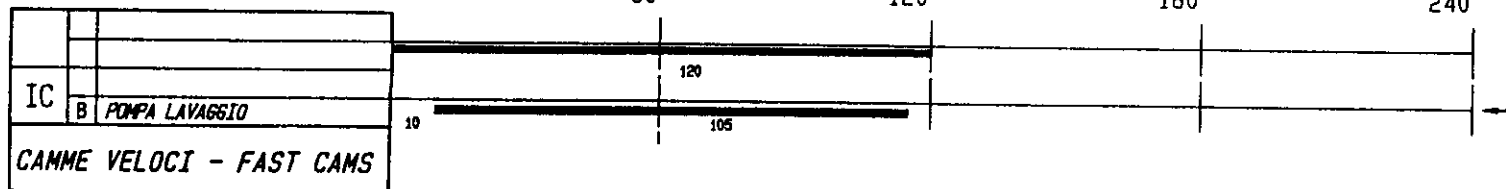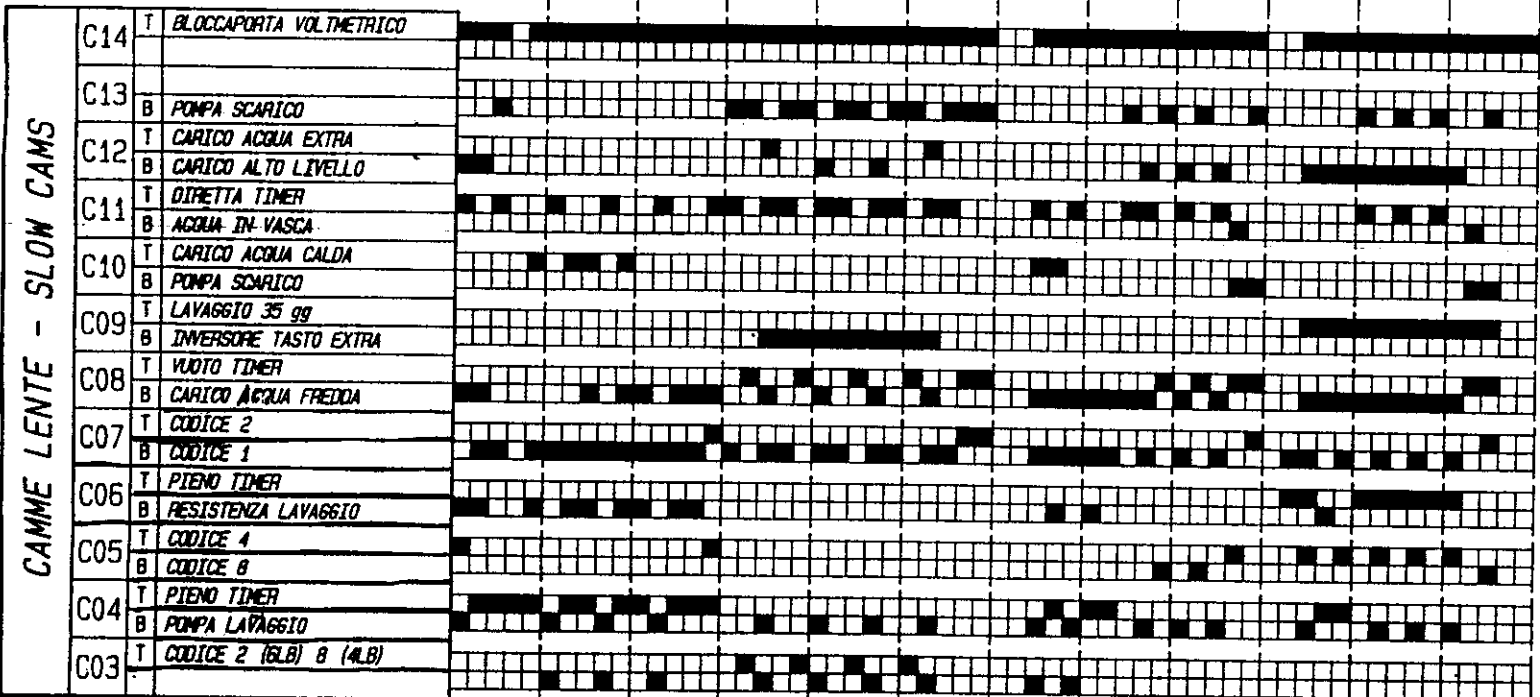

D5

RIF	LEGENDA COMPONENTI E VARIANTI
-----	-------------------------------

MT AT	Timer Timer asciugatura
----------	----------------------------

LS LD L2 L3 L4 L5 L6	Lampada spia On/Off Lampada spia ritardatore di partenza Lampada spia fine ciclo Lampada spia raffreddamento Lampada allarme cassetto pieno Lampada allarme filtro intasato Lampada spia asciugatura
--	--

EF EC EA	Elettrovalvola acqua fredda Elettrovalvola acqua calda Elettrovalvola asciugatura
----------------	---

ML MC MD NP MV DT CA	Motore a induzione Motore a collettore Motore asciugabiancheria Motopompa scarico Motoventilatore asciugatura Dinamo tachimetrica Condensatore
--	--

PV PN PE PH PS PA PB PR	Pressostato Variabile Pressostato 2 livelli meccanico Pressostato 2 o 3 livelli elettrico Pressostato livello super alto Pressostato di sicurezza Livello alto Livello basso Livello di riempimento
--	--

RL RA RF RD	Resistenza lavaggio Resistenza asciugatura Resistenza asciugatura "forti" Resistenza asciugatura "delicati"
----------------------	--

TR TC TM TA TS TB TF TV	Termostato regolabile Termostato di consenso Termostato di massima Termostato di asciugatura Termostato di sicurezza r.m. Termostato bassa temperatura Termostato alta temperatura Termostato di alimentazione motoventilatore
--	---

VP MN VM VII VE VS VV VO VC VD VB VZ	Tasto On/Off Tasto $\frac{1}{2}$ carico meccanico Tasto $\frac{1}{2}$ carico elettrico Tasto superbucato Tasto esclusione centrifuga Tasto non stiro Tasto variazione velocità Tasto lavaggio ritmo delicato Tasto ciclo freddo Tasto asciugatura delicati Tasto suoneria filtro intasato Tasto asciugatura supplementare
---	--

BR PT SV SD SC SU ZR ZT ZW	Blocco porta Potenziometro per centrifuga variabile Selettore velocità di centrifuga Ritardatore di partenza Regolatore di velocità motore a collettore Controllo elettronico di asciugatura Relè Trasformatore Filtro antidisturbo
--	---

FA FB NI	Centrifuga alta velocità Centrifuga bassa velocità Funzione non stiro automatica
----------------	--

000775